


MANUAL DE INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS “NO FRAME”

Embutidos orientáveis sem borda em alumínio injetado. Sistema click para troca.

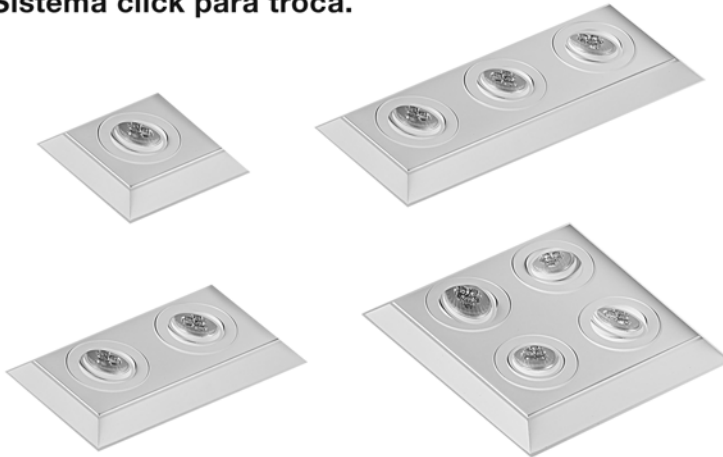

Modelo	Lâmpadas	Base	Dimensões	Nicho
F210/1	1 MR16/LED	GU10	12,5x12,5x4cm	15,5x15,5cm
F211/1	1 PAR20/LED	E27	12,5x12,5x4cm	15,5x15,5cm
F212/1	1 AR70/LED	GU10	12,5x12,5x4cm	15,5x15,5cm
F213/1	1 PAR30/LED	E27	17x17x4cm	15x15cm
F214/1	1 AR111/LED	GU10	17x17x4cm	15x15cm
F210/2	2 MR16/LED	GU10	24,5x12x4cm	27,5x15,5cm
F211/2	2 PAR20/LED	E27	24,5x12x4cm	27,5x15,5cm
F212/2	2 AR70/LED	GU10	24,5x12x4cm	27,5x15,5cm
F213/2	2 PAR30/LED	E27	37x18x10cm	35x14cm
F214/2	2 AR111/LED	GU10	37x18x10cm	35x14cm
F210/3	3 MR16/LED	GU10	34,5x12,5x10cm	37,5x15,5cm
F211/3	3 PAR20/LED	E27	34,5x12,5x10cm	37,5x15,5cm
F212/3	3 AR70/LED	GU10	34,5x12,5x10cm	37,5x15,5cm
F213/3	3 PAR30/LED	E27	51x18x10cm	49x16cm
F214/3	3 AR111/LED	GU10	51x18x10cm	49x16cm
F210/4	4 MR16/LED	GU10	25x25x4cm	23x23cm
F211/4	4 PAR20/LED	E27	25x25x4cm	23x23cm
F212/4	4 AR70/LED	GU10	25x25x4cm	23x23cm
F213/4	4 PAR30/LED	E27	32x32x10cm	35x35cm
F214/4	4 AR111/LED	GU10	32x32x10cm	35x35cm

Modelo	Lâmpadas	Base	Difusor 2 Lâmpadas	Base	Dimensões	Nicho
F220	MR16/LED	GU10	Tubeled 60cm	T8	92x16,5x9cm	90x15cm
F240	MR16/LED	GU10	Tubeled 120cm	T8	157x16,5x9cm	155x15cm
F2020	PAR20/LED	E27	Tubeled 60cm	T8	92x16,5x9cm	90x15cm
F2040	PAR20/LED	E27	Tubeled 120cm	T8	157x16,5x9cm	161x16cm
FD7020	AR70/LED	GU10	Tubeled 60cm	T8	92x16,5x9cm	90x15cm
F7040	AR70/LED	GU10	Tubeled 120cm	T8	157x16,5x9cm	161x16cm
F1120	AR111/LED	GU10	Tubeled 60cm	T8	97x17x12cm	94x14cm
F1140	AR111/LED	GU10	Tubeled 120cm	T8	157x17x12cm	155x14cm

Embutido orientável em alumínio extrudado. Refletor interno em alumínio alto brilho. Difusor em acrílico fosco.



As instalações deverão ser executadas por electricista profissional capacitado, utilizando os equipamentos de segurança adequados e seguindo corretamente as instruções.



*Antes de iniciar a instalação, certifique-se que os disjuntores da rede elétrica estão desativados.
Risco de descarga elétrica!!!*

IMPORTANTE

Lâmpadas, reatores e transformadores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Os componentes elétricos utilizados seguem as normas brasileiras.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca faça limpeza ou manutenção com a corrente elétrica ligada. Limpe somente com flanela umedecida com água. Não utilize produtos químicos ou abrasivos pois podem danificar o produto. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

ATENÇÃO!


Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e tecnologia IMPACTO!




Indústria Brasileira

SAC - ATENDIMENTO
Fone/WhatsApp 11 4035 0076
sac@impactoluminarias.com.br

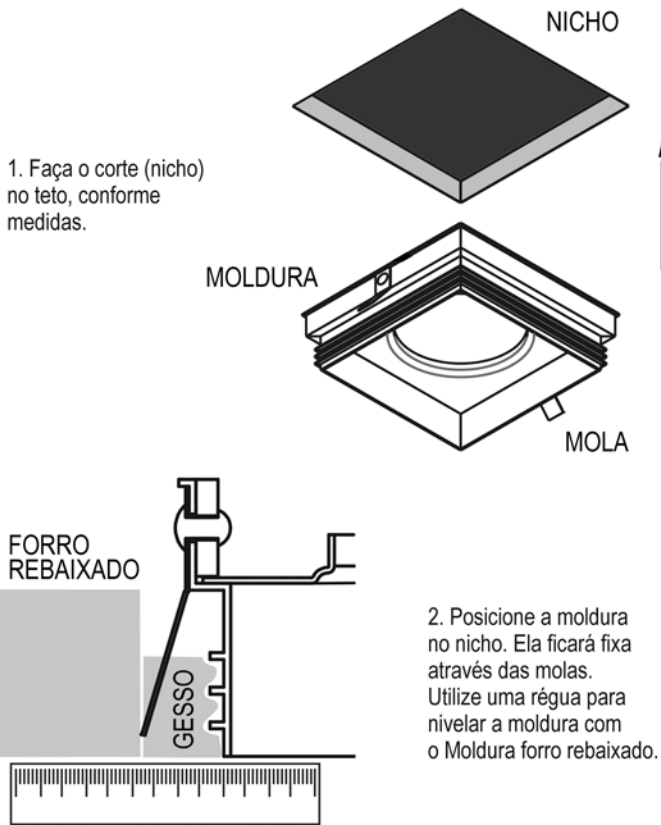


3. Preencha os vãos com gesso para fixar a peça e faça o acabamento final com massa corrida.
4. Faça a instalação elétrica nos soquetes.

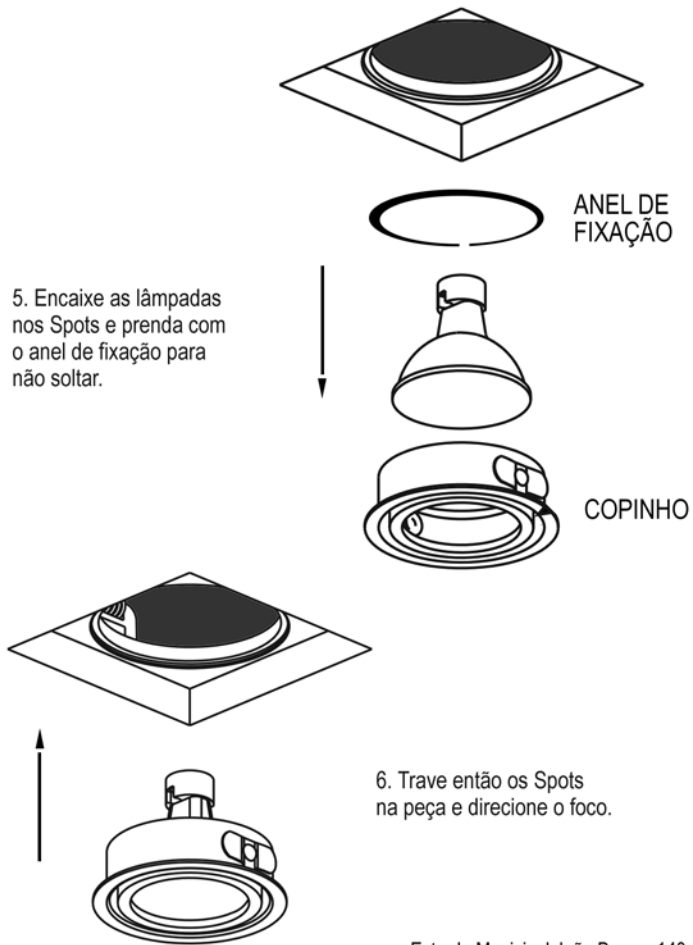

LÂMPADAS TUBOLED

Colocar os niveladores nas molduras da peça antes de preencher o gesso.

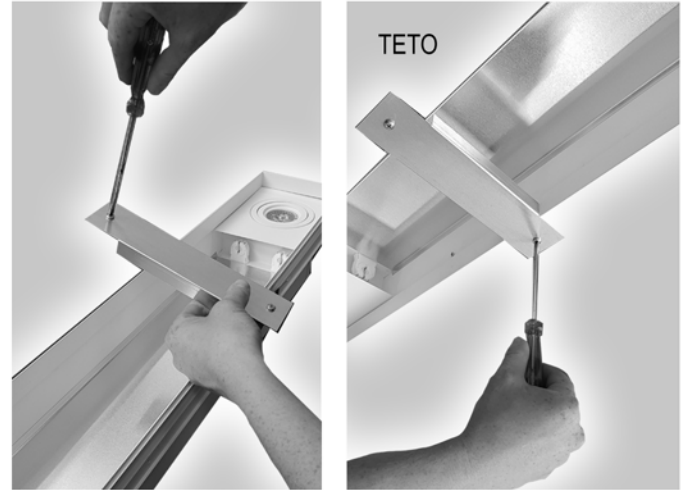

Instalar os Spots

Instalar as Lâmpadas Tuboled



Colocar o difusor de acrílico



Estrada Municipal João Buoso, 140, Bragança Paulista, SP, CEP 12915-502